


Lattes pour cloison ajourée

Guide d'installation

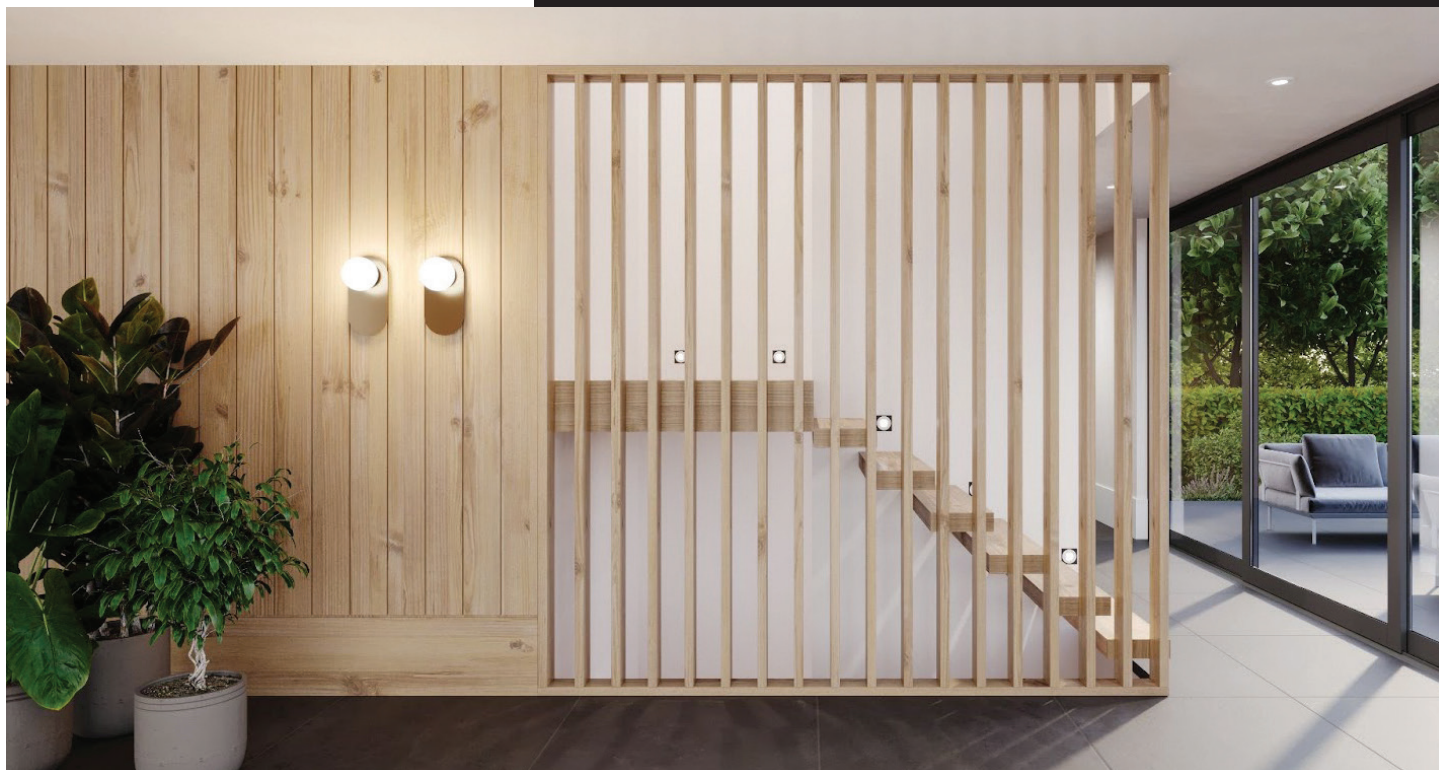

Comprend :
4 lattes par paquet

Dimensions :
1-3/8" x 4-1/2" x 8'

Essence :
pin nouveaux, prêt à teindre ou vernir

Installation :
intérieure uniquement



Matériel nécessaire

- Ruban à masquer
- Niveau
- Détecteur de montants
- Scie à onglet
- Cloueuse de finition
- Clous de finition, gauge 18
- Vis à bois de 3"
- Escabeau



Particularités et mises en garde

- ▮ Laissez le bois s'acclimater à plat, à l'air et à la chaleur ambiante, de 48 à 72 heures avant l'installation. N'en faites pas l'entreposage à long terme au sous-sol ou dans un garage non chauffé.
- ▮ Pour une installation sécuritaire, respectez l'espace maximum entre chaque latte de bois indiqué par le Code du bâtiment : « Si le garde-corps est une rampe composée de barreaux d'aluminium, de bois ou de PVC, ils devraient être espacés de 10 cm (4") ou moins ».
- ▮ Cinq pour cent d'imperfection est considéré comme acceptable pour chaque boîte. Ce pourcentage n'inclut pas la perte lors de la coupe.



Préparation de l'environnement de travail

- ▮ Vérifiez l'état de la surface de travail avant de commencer toute procédure d'installation des lattes de bois.
- ▮ Voyez à éliminer tout restant de colle, de clous ou tout autre produit qui pourrait nuire à l'installation et égalisez la surface en rectifiant les dénivellations au besoin.



Avant de commencer

- Assurez-vous d'avoir un bon éclairage.
- Inspectez bien toutes les lattes avant leur installation.
- Si vous doutez du produit, de la qualité de fabrication ou de finition et ne pouvez le placer dans un endroit moins visible, ni éliminer les imperfections, évitez d'en faire la pose. Une fois le produit installé, il est considéré comme accepté par l'installateur et/ou le propriétaire même si ce dernier est absent au moment de l'installation.
- Assurez-vous que le produit est adapté à l'installation souhaitée et aux dimensions de votre emplacement.



Astuce : faire un plan

- Afin d'obtenir une distance parfaitement égale entre chacune des lattes, faites-vous d'abord un plan en partant du calcul suivant :

Par exemple, vous avez une ouverture de 94" à couvrir d'une cloison. Les lattes de bois ont 1,375" de large. Normalement, les lattes sont espacées de 4" entre elles. Divisez donc la largeur totale de la surface à couvrir, ici 94", par 4 et enlevez 1, ce qui donne 22,5, que vous arrondissez à 22 lattes.

Ensuite, suivez cette formule : $(94 - (22 \times 1,375)) / 22 = 2,897$ " d'espacement entre chaque latte.

Étapes d'installation

L'installation de la cloison ajourée devrait être la dernière étape d'une construction ou d'une rénovation. Procédez toujours au montage de votre structure au sol avant de la fixer à votre emplacement de façon permanente.

Étape 1

À l'aide de la formule expliquée précédemment, inscrivez les mesures sur votre plan. Ceci vous permettra de bien visualiser le nombre de lattes requises et l'espacement nécessaire entre elles. Faites le calcul avant même de commencer à couper vos morceaux.

Étape 2

Coupez deux lattes de bois selon la mesure **A**, en fonction de la largeur de la section à couvrir. Placez-les au sol parallèlement, distancées l'une de l'autre de façon à accueillir les lattes **B**.

Étape 3

Mesurez la hauteur entre votre plancher et votre plafond finis. À cette mesure, enlevez 1/8" afin d'obtenir un espace d'ajustement lors de l'installation finale. Soustrayez également l'épaisseur des deux lattes **A** ($1\text{-}3/8" \times 2$). Vous obtiendrez ainsi la mesure **B**. Placez vos lattes **B** au sol perpendiculairement aux deux lattes **A**, afin de créer le contour de votre structure.

Étape 4

Inscrivez sur les deux lattes **A** la mesure d'espacement afin d'indiquer où sera fixée chaque latte. Coupez ensuite le nombre requis de lattes **B** à la mesure déterminée à l'étape 3.

Étape 5


À l'aide de vis à bois de 3", fixez toutes les lattes **B** aux deux lattes **A** en vous assurant de respecter la distance déterminée entre elles.

Étape 6

À l'aide du détecteur de montants, trouvez les montants dans votre plafond et identifiez-les.

Étape 7

Montez l'assemblage en place et fixez le tout solidement aux surfaces adjacentes.

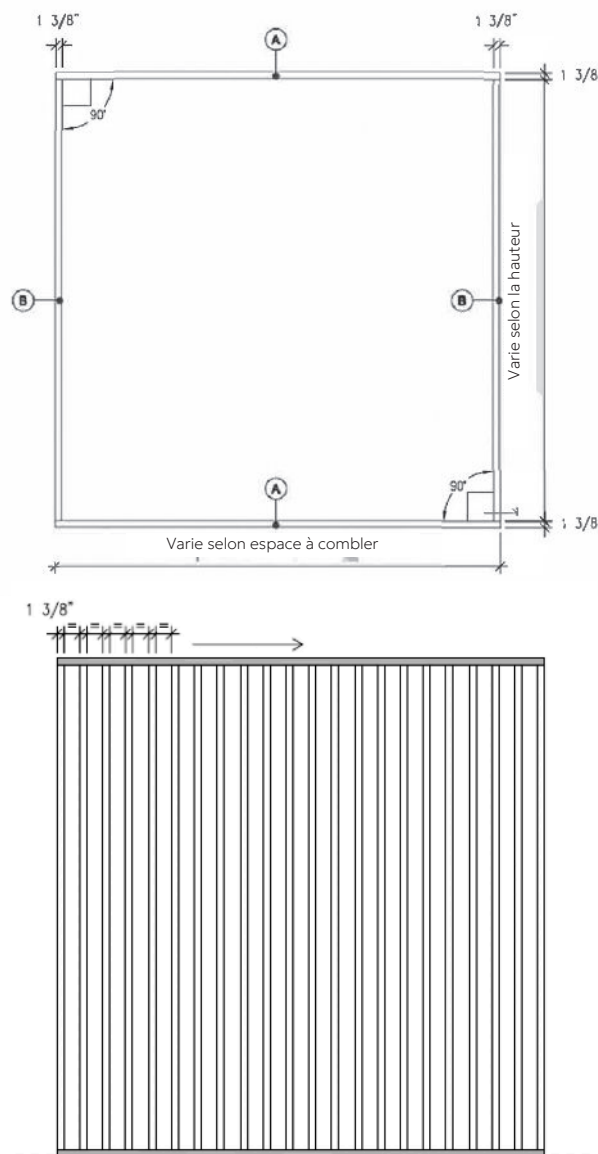

Pour connaître la garantie offerte sur le produit, incluant toutes les particularités et mises en garde, visitez interbois.ca.

